
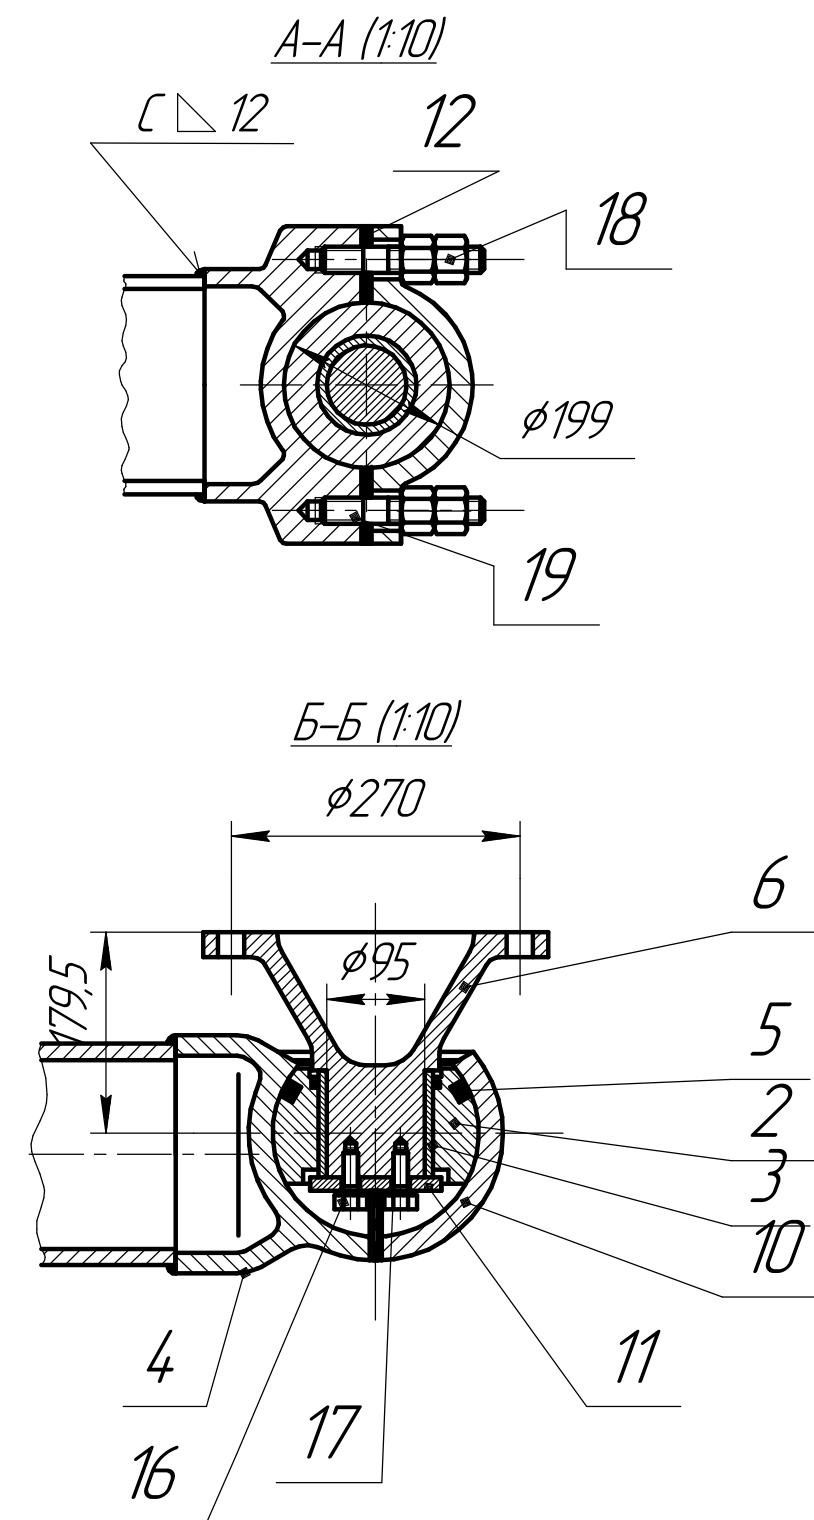
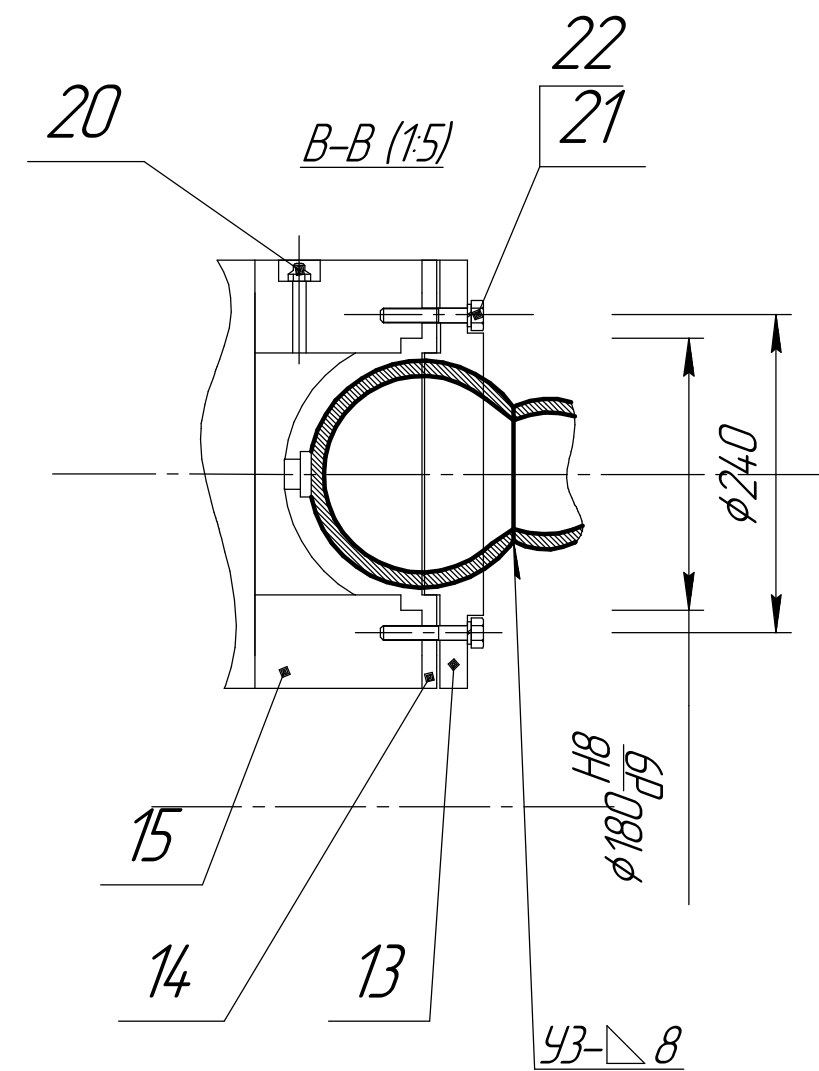
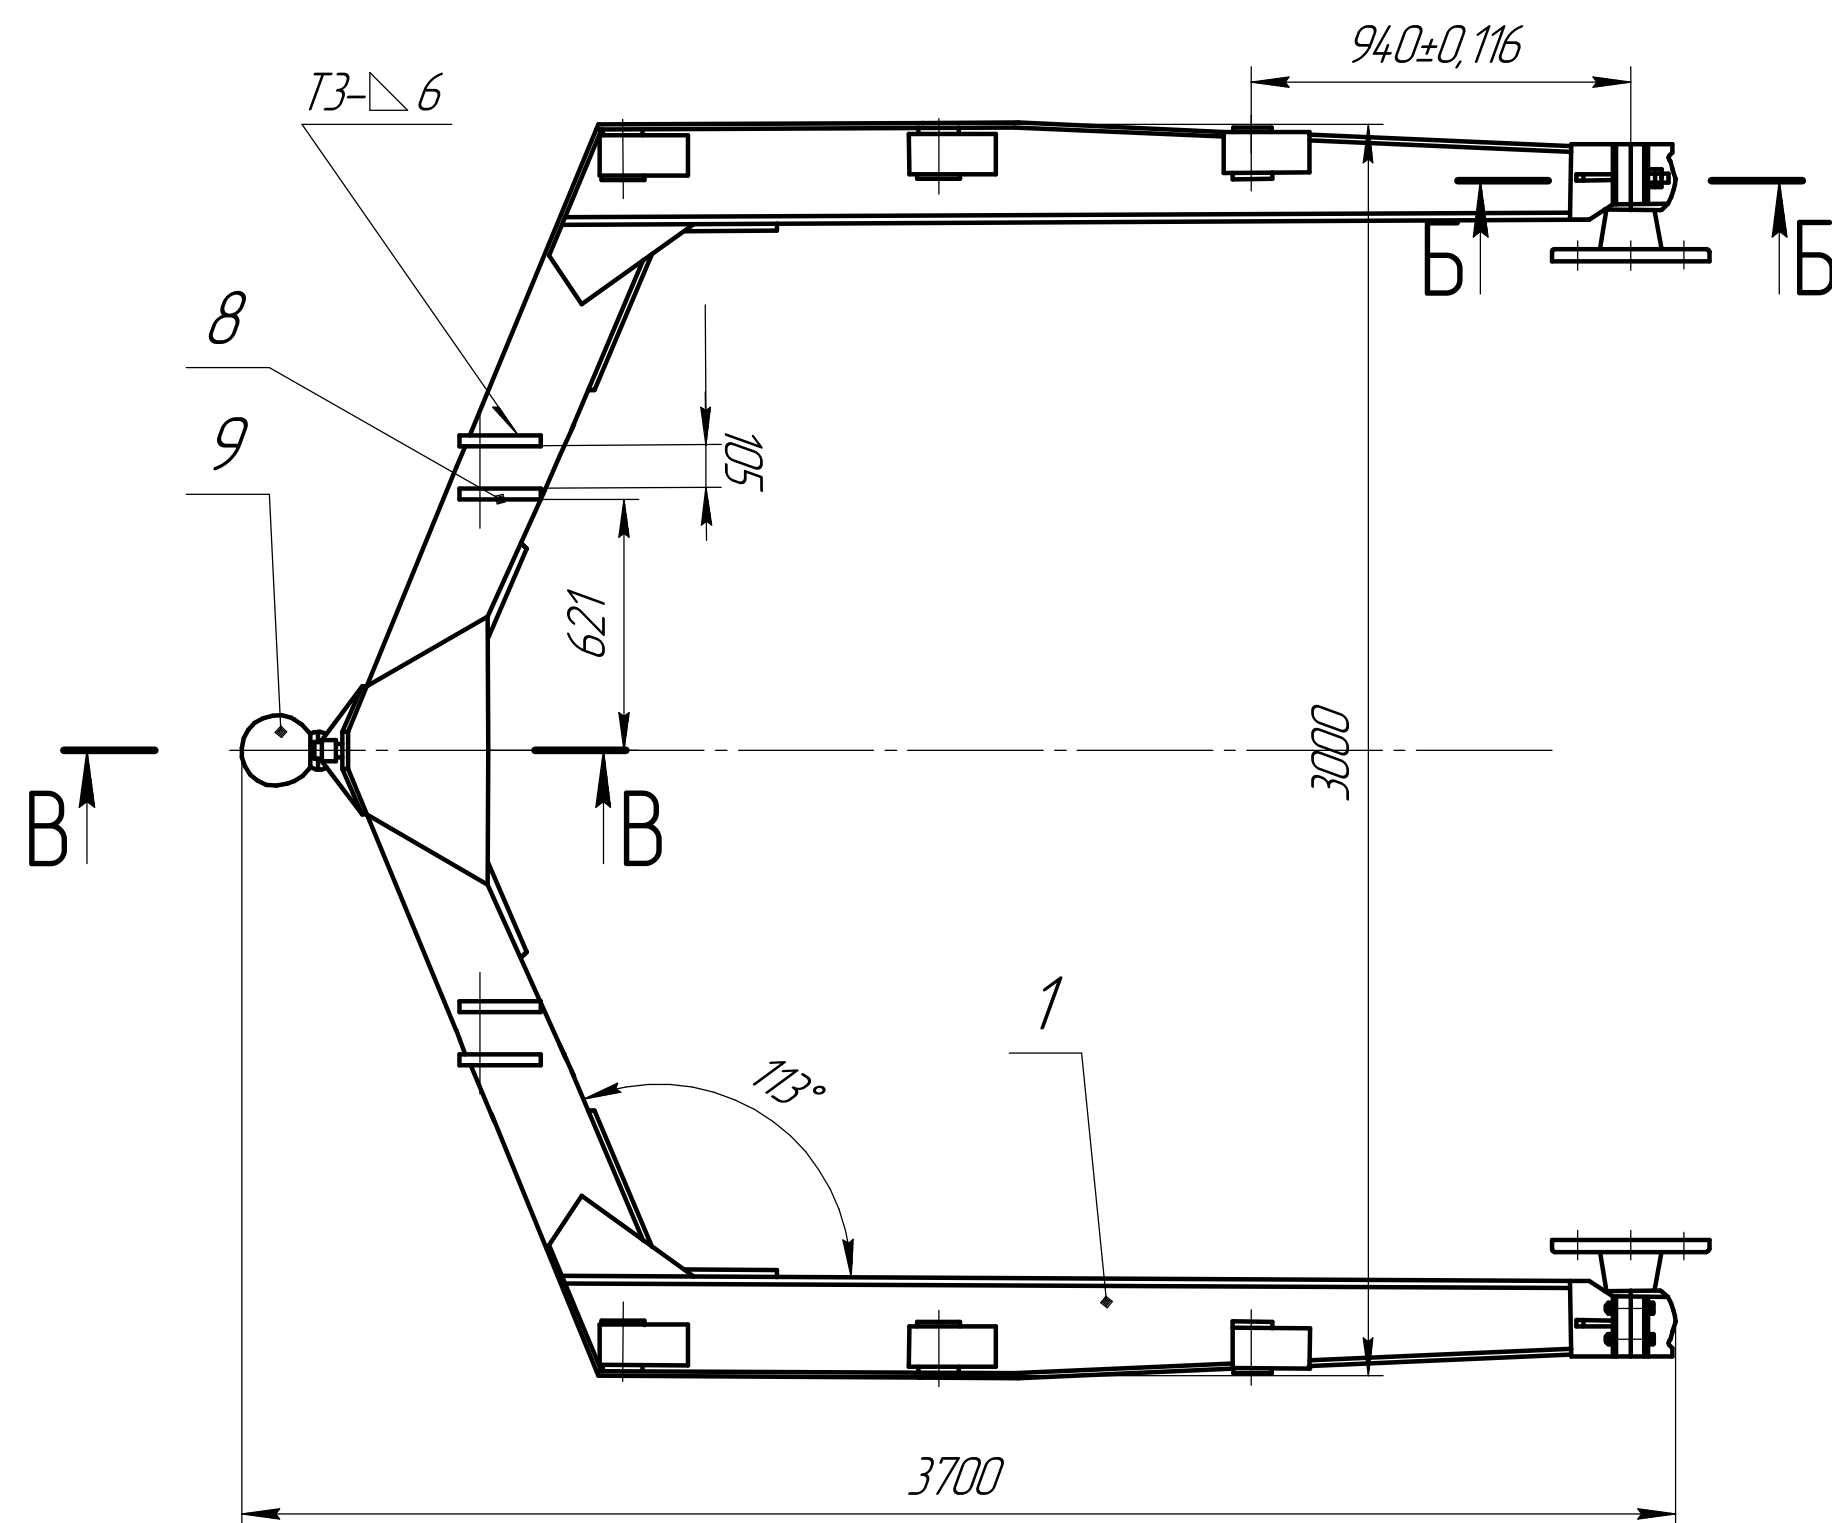


99 0000000000 LY

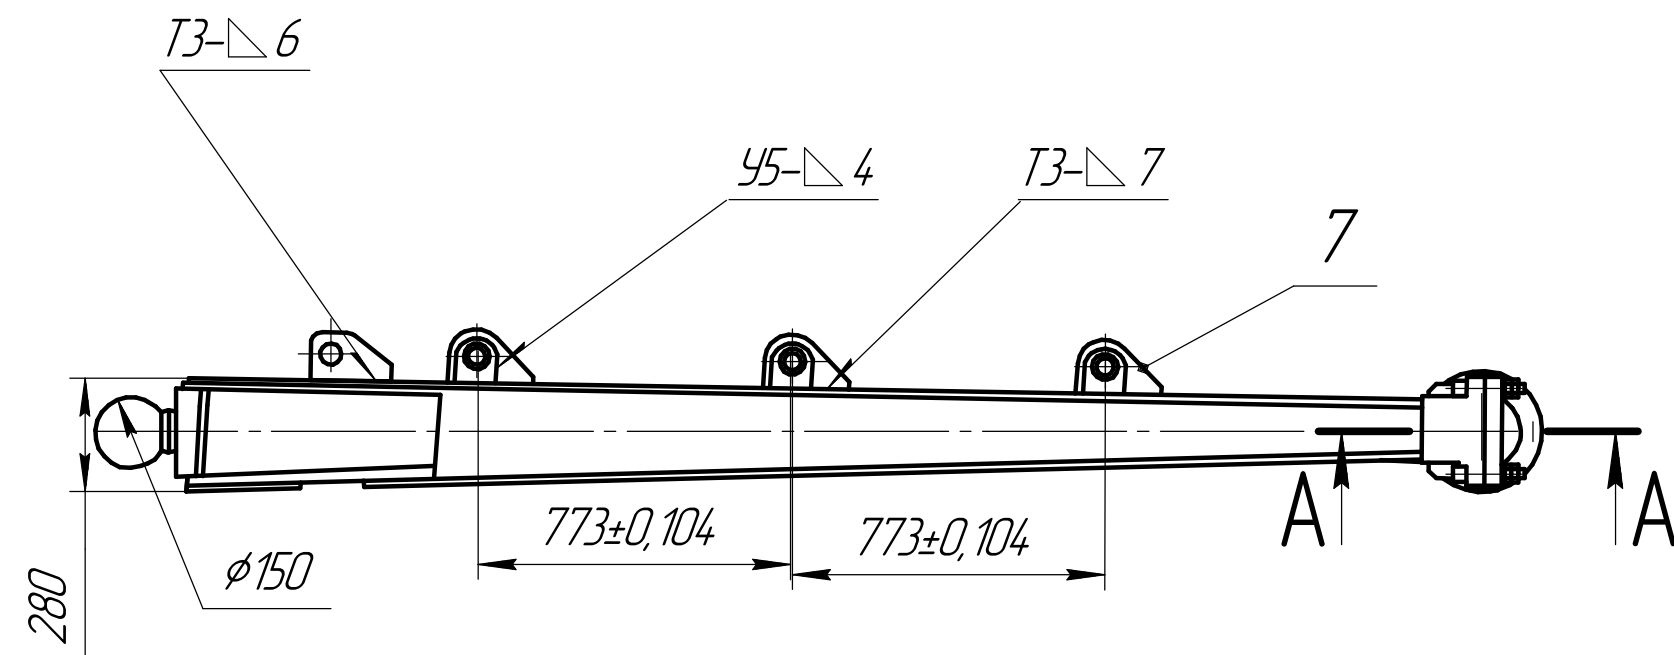

- Технические требования
1. Неуказанные предельные отклонения размеров $H14, h14 \pm \frac{IT14}{2}$.
 2. Допускается смещение свариваемых кромок относительно друг друга не более 1,0 мм.
 3. Сварные швы по ГОСТ 5264-80
 4. Шарнир рамы заполнить смазкой: солидол синтетический ГОСТ 4366-76

КП 00.00.000.00 СБ				Лит. Масса Масштаб		
Рама				у	14 10,5	1:15
Сборочный чертеж				Лист	Листов	1
СПбГАСУ 2-НТТС-4						

Копировал

Формат А2